



PRZEKRÓJ NORMALNY A-A

1:25 skala

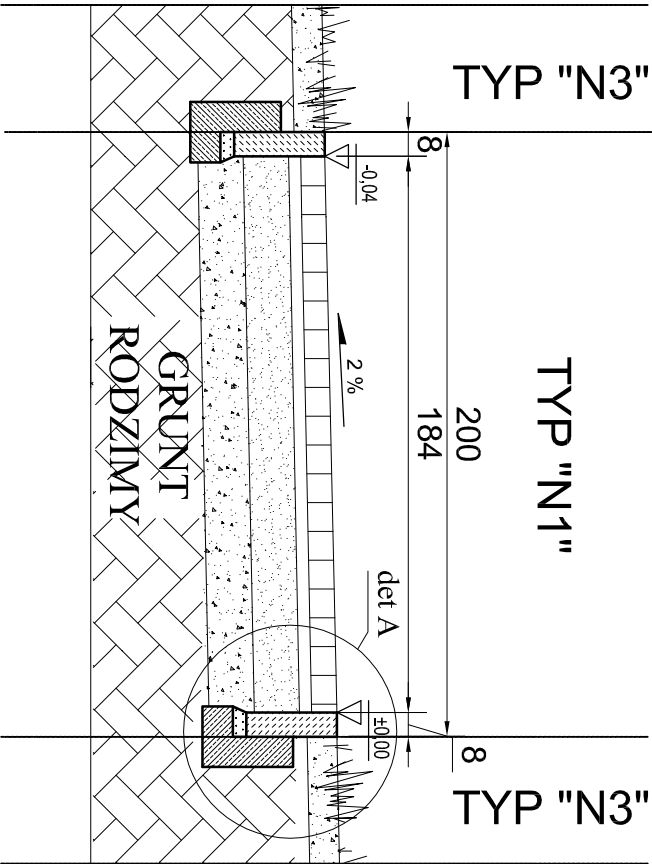

DETAL "A"

1:10

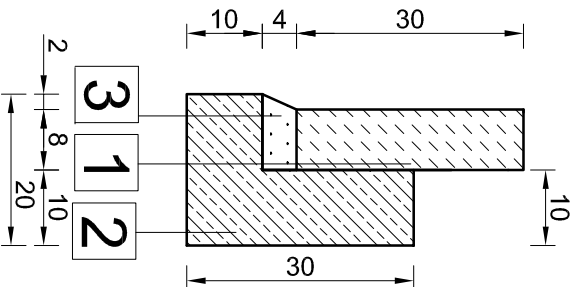

- 1 -obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- 2 -ława betonowa 10 x 20cm z oporem 10cm x 20 cm beton C12/15
- 3 -podsypka cementowo - piaskowa 4cm

warstwy TYP "N1" - z kostki betonowej szarej		warstwy TYP " N3" - nawierzchnia trawiasta	
8 cm	-kostka betonowa szara	10 cm	- ziemia pod trawnik
4 cm	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4	10 cm	
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego klincem 5-7mm		
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5		
42 cm			

modus <small>MICHAŁ MACIOŻEK</small>		ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl	
TEMAT BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN. WYBIEGU DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH INWESTYCJI "PARK JULIANOWSKI - ROZBUDOWA XXI W."			
ADRES dz. nr 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 obr. B-5 BAŁUTY; dz. nr 1/3, 13/11, 16/1, 24/47, 24/40, 24/55 obr. B-27 BAŁUTY		INWESTOR MIASTO ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-004 ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNĘ ZDANOWSKĄ UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 ŁÓDŹ	
TYTUŁ STREFATV - PLAC ZABAW "STATEK"		PRZEKRÓJ A-A	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Piotr Froszłęga		UPRAWNIENIA PDK/0002/POOK/12	
ZESPÓŁ mgr inż. Przemysław Jabłoński		UPRAWNIENIA PODPIS	
BRANŻA KONSTRUKCJA		DATA 06.2016 r.	
FAZA PW		SKALA 1 : 25	
WYKONANIE KW-C04		NR RYSUNKU KW-C04	
WYKONYWANO NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONFIRMOWAĆ SIĘ Z PROJEKTYSTĄ WZGLĘDNE ZMIANY UZASADNIĆ Z PROJEKTYSTĄ W RAMACH NAJZWIĘKSZEGO AUTORSKIEGO			