
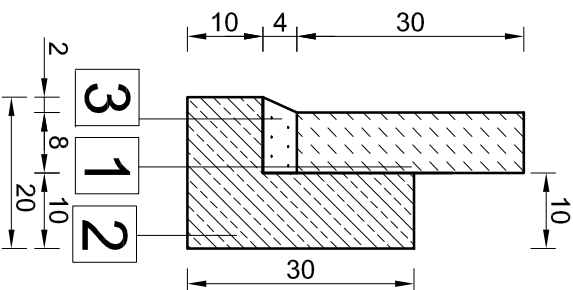


DETAL "A"

1:10

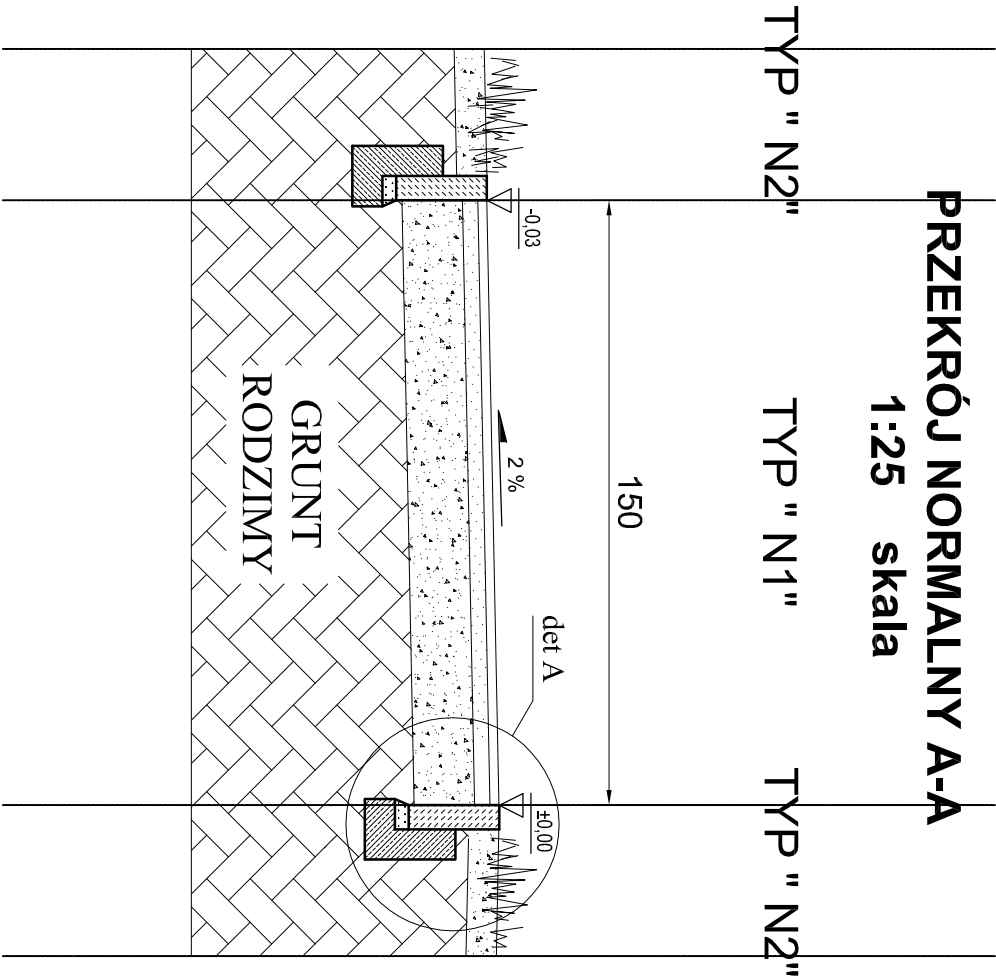

- 1
- 2
- 3
- obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- ława betonowa 20 x 30cm z oporem
- 10cm x 20 cm beton C12/15
- podsypka cementowo - piaskowa 4cm

| warstwy TYP " N1" - nawierzchnia mineralna | | warstwy TYP " N2" - nawierzchnia trawiasta | |
|--|--|--|----------------------|
| 3 cm | -warstwa wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej stabilizowanej mechanicznie | 10 cm | - ziemia pod trawnik |
| 5 cm | -podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm, 0/16 mm | 10 cm | |
| 20 cm | -podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 0/31,5mm | | |
| 28 cm | | | |

| | | | |
|--|---------------------|---------|----------------------------------|
| modus ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków Miejskie Biuro Maciejowski tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl | | | |
| TEMAT BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN. WYBIEGU DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEN ZIELENI W RAMACH INWESTYCJI "PARK JULIANOWSKI - ROZBUDOWA XXI W." | | | |
| ADRES dz. nr 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 obr. B-5 BAŁUTY; dz. nr 1/3, 13/11, 16/1, 24/47, 24/40, 24/55 obr. B-27 BAŁUTY | | | |
| INWESTOR MIASTO ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-004 ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNIE ZDANOWSKĄ UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 ŁÓDŹ | | | |
| TYTUŁ PRZEKRÓJ A-A | | | |
| PROJEKTOWAŁ mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA | UPRAWNIENIA K-166/1 | PODPIS | |
| ZESPÓŁ inż. Arkadiusz Czyżcz | UPRAWNIENIA | PODPIS | |
| BRANŻA DROGOWA | DATA 06.2016 r. | FAZA PB | SKALA 1 : 25 NR RYSUNKU DB-02 |
| WYKONYWANY PRZEZ BIURO ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW W OBLASIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII WYKONYWANY PRZEZ BIURO ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW W OBLASIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII | | | |