



PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
1:25 skala

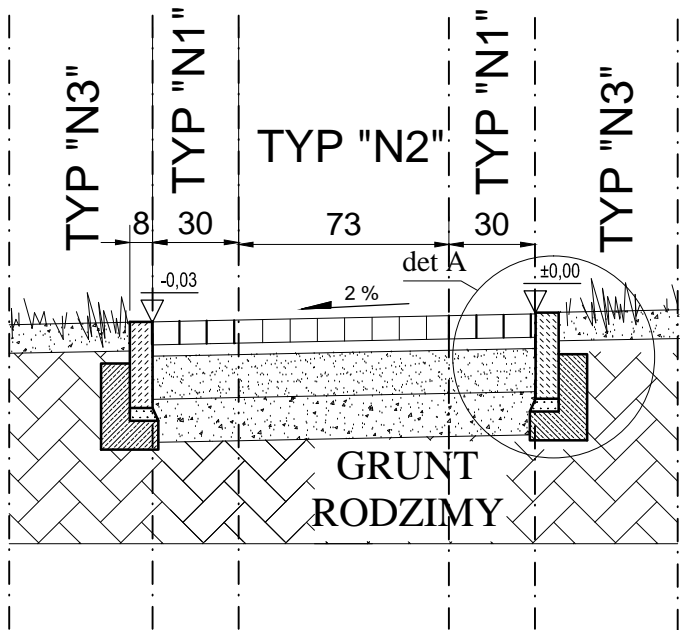

DETAL "A"
1:10

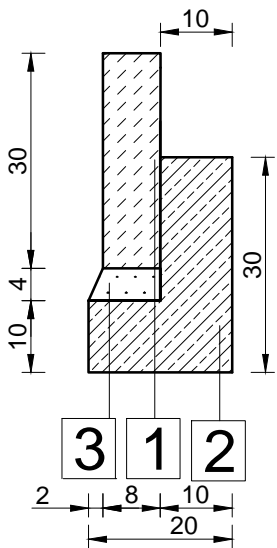

- 1

-obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- 2

-ława betonowa 20 x 30cm z oporem
10cm x 20 cm beton C12/15
- 3

-podsypka cementowo - piaskowa 4cm

	warstwy TYP "N1" - z kostki granitowej grafitowej
8 cm	-kostka brukowa granitowa grafitowa
4 cm	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego klincem 5-7mm
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
42 cm	

	warstwy TYP "N2" - z kostki betonowej szarej
8 cm	-kostka brukowa betonowa
4 cm	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego klincem 5-7mm
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
42 cm	

	warstwy TYP " N3" - nawierzchnia trawiasta
10 cm	- ziemia pod trawnik
10 cm	

modus ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków tel.: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl				
TEMAT BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN. WYBIEGU DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH INWESTYCJI "PARK JULIAŃOWSKI - ROZBUDOWA XXI W."				
ADRES dz. nr 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 obr. B-5 BAŁUTY; dz. nr 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55 obr. B-27 BAŁUTY				
INWESTOR MIASTO ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-004 ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNĘ ZDANOWSKĄ UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 ŁÓDŹ				
TYTUŁ STREFA III - STREFA GRILLOWA PRZEKRÓJ A-A				
PROJEKTOWAŁ mgr inż. Piotr Frosztęga		UPRAWNIENIA PDK/0002/POOK/12		PODPIS
ZESPÓŁ inż. Arkadiusz Czycz		UPRAWNIENIA		PODPIS
BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA 06.2016 r.	FAZA PB	SKALA 1 : 25	NR RYSUNKU KB-B05
WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO				