
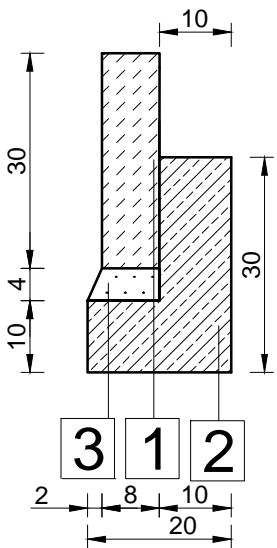


DETAL "A"

1:10

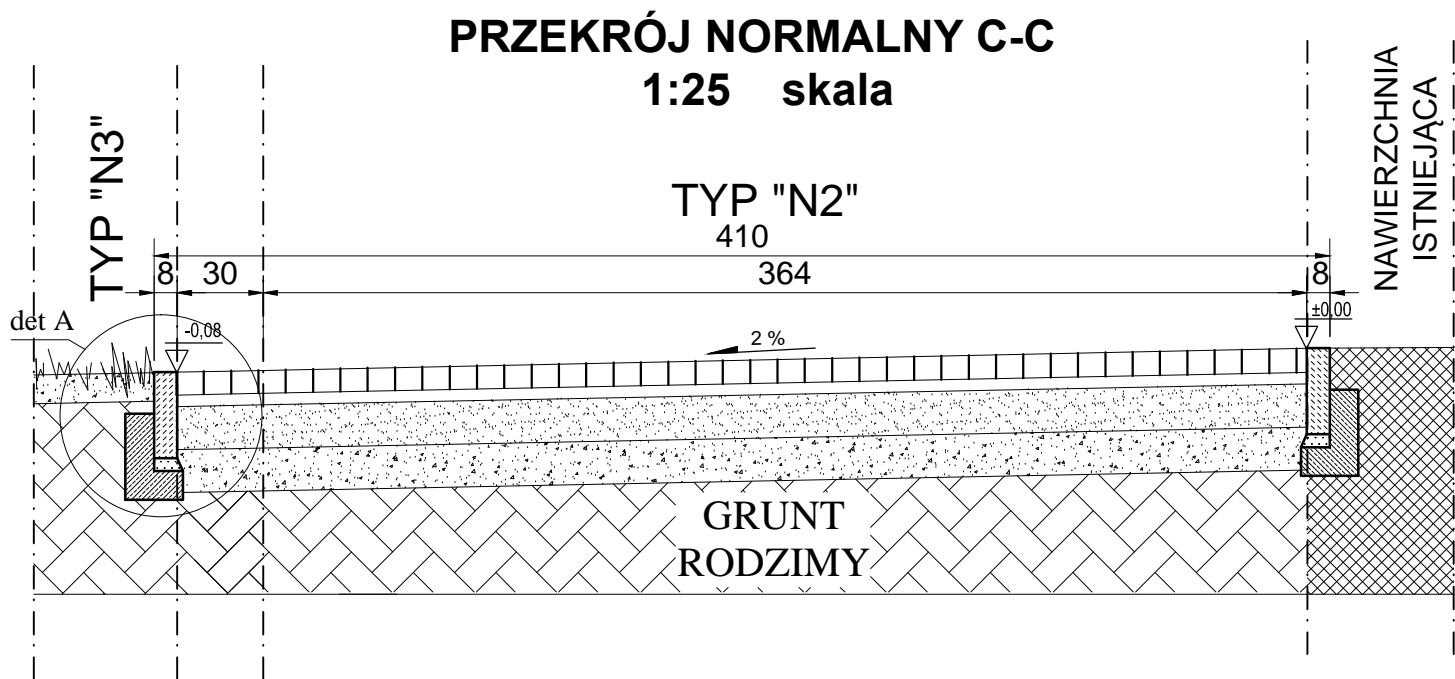

- 1

-obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- 2

-ława betonowa 20 x 30cm z oporem
10cm x 20 cm beton C12/15
- 3

-podsypka cementowo - piaskowa 4cm

	warstwy TYP "N2" - z kostki betonowej szarej		warstwy TYP " N3" - nawierzchnia trawiasta
8 cm	-kostka brukowa betonowa	10 cm	- ziemia pod trawnik
4 cm	-podsypka cementowo-piaskowa 1:4	10 cm	
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 klinowanego kłińcem 5-7mm		
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5		
42 cm			

<div><div>modus</div><div>Mirosław Macioszek</div></div> <div>ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków tel.: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl</div>				
TEMAT <div>BUDOWA DWÓCH WIAT DREWNIANYCH, SCHODÓW TERENOWYCH, MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, UTWARDZENIE NAWIERZCHNI GRUNTU, PRZENIESIENIE ISTN. WYBIEGU DLA PSÓW, DEMONTAŻ NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH NA TERENIE OBECNEGO WYBIEGU DLA PSÓW, WYKONANIE NASADZEŃ ZIELENI W RAMACH INWESTYCJI "PARK JULIAŃOWSKI - ROZBUDOWA XXI W."</div>				
ADRES <div>dz. nr 346/8, 565/29, 362/2, 392/9, 406/2, 406/4, 390/2, 392/8 obr. B-5 BAŁUTY; dz. nr 1/3, 13/11, 161, 24/47, 24/40, 24/55 obr. B-27 BAŁUTY</div>				
INWESTOR <div>MIASTO ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-004 ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNĘ ZDANOWSKĄ UL. PIOTRKOWSKA 175, 90-447 ŁÓDŹ</div>				
TYTUŁ <div>STREFA III - STREFA GRILLOWA PRZEKRÓJ C-C</div>				
PROJEKTOWAŁ <div>mgr inż. Piotr Frosztęga</div>		UPRAWNIENIA <div>PDK/0002/POOK/12</div>		PODPIS
ZESPÓŁ <div>inż. Arkadiusz Czycz</div>		UPRAWNIENIA		PODPIS
BRANŻA <div>KONSTRUKCJA</div>	DATA <div>06.2016 r.</div>	FAZA <div>PB</div>	SKALA <div>1 : 25</div>	NR RYSUNKU <div>KB-B07</div>
WYMARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO				