PRZEKRÓJ NORMALNY A-A
1:25 skala

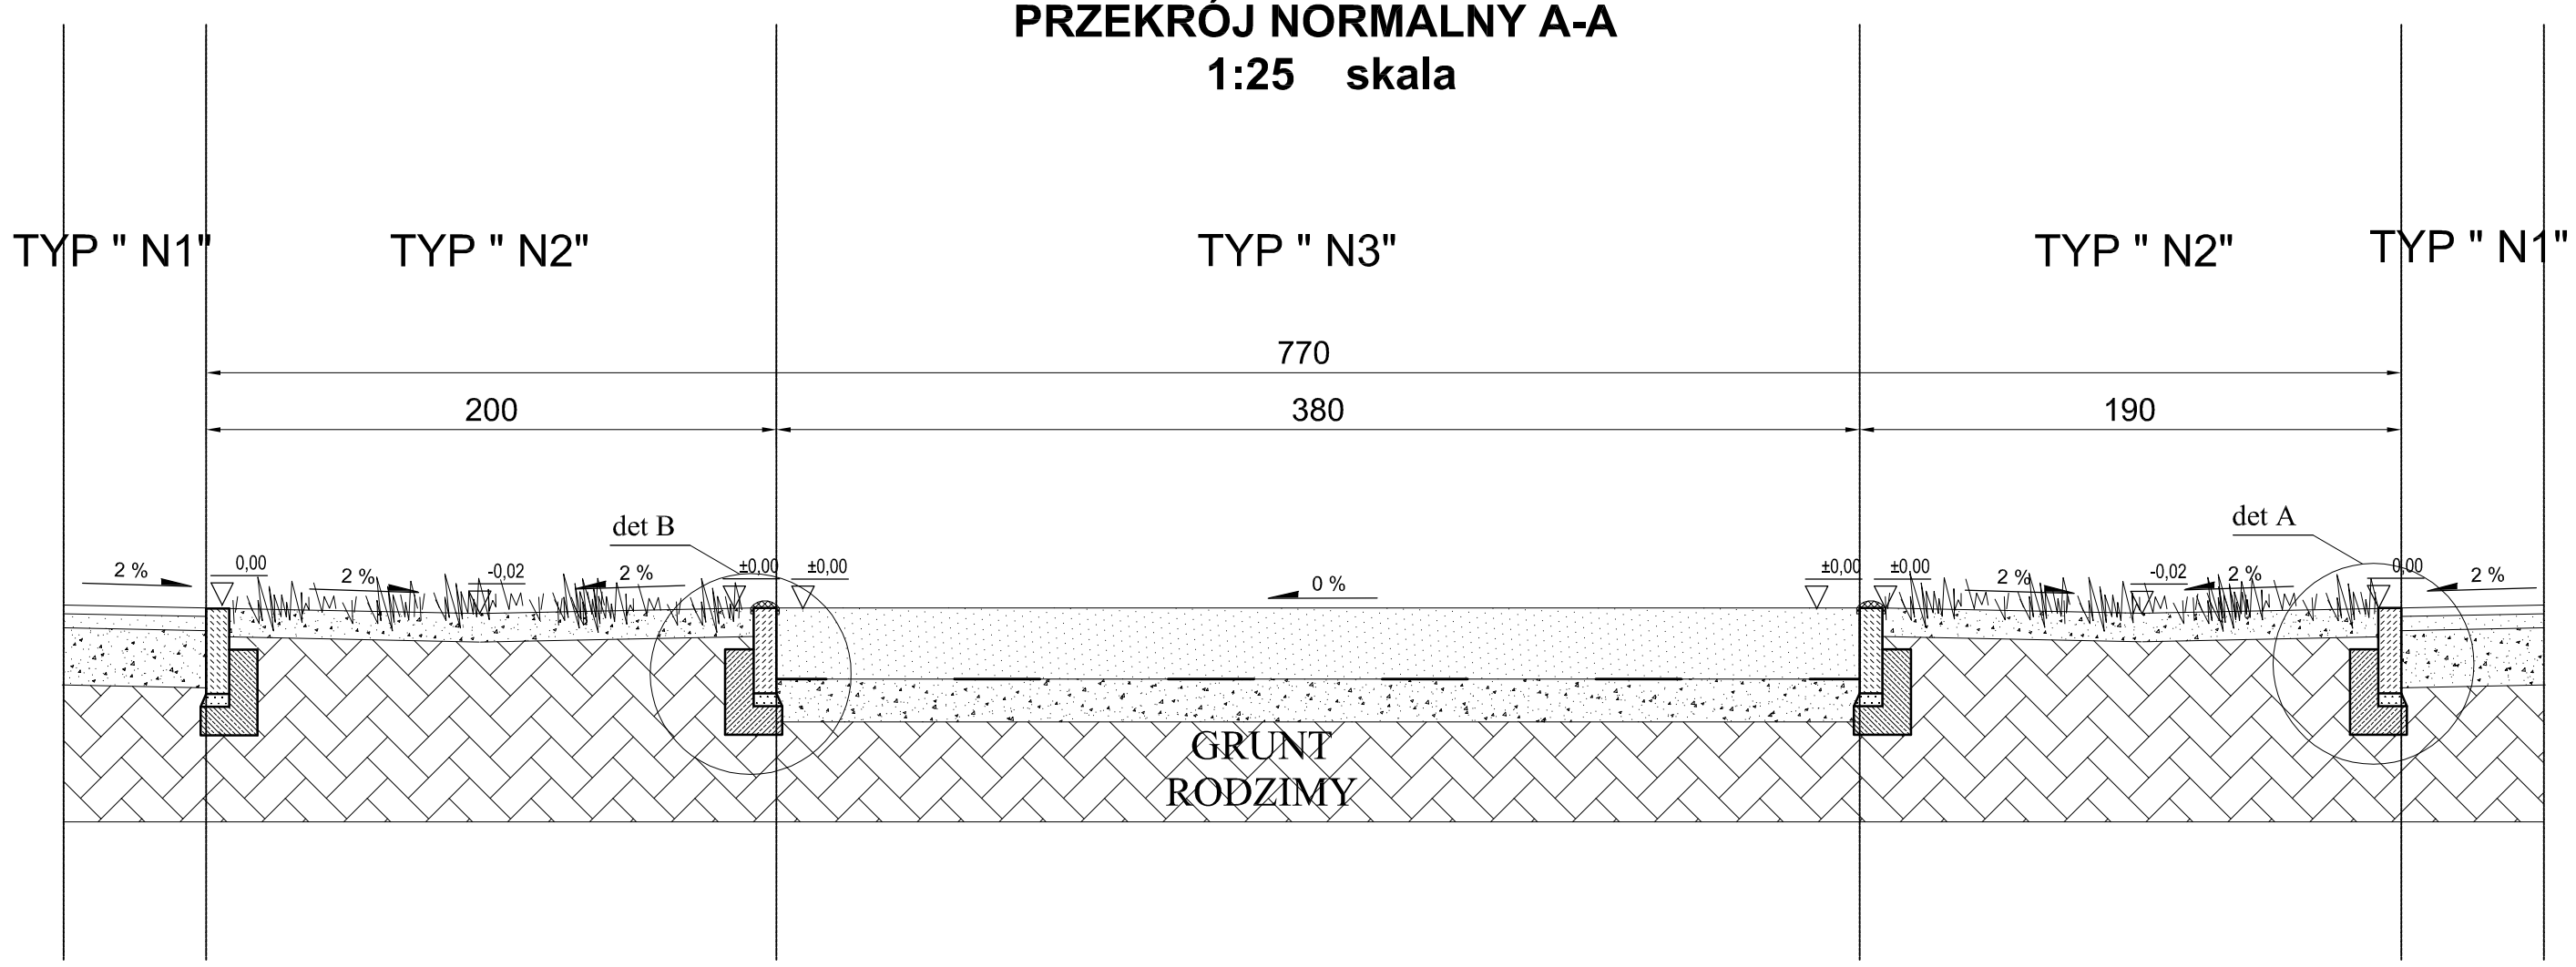

	warstwy TYP " N1" - nawierzchnia mineralna
3 cm	-warstwa wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej stabilizowanej mechanicznie
5 cm	-podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 5 cm, 0/16 mm
20 cm	-podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, 0/31,5mm
28 cm	

	warstwy TYP " N2" - nawierzchnia trawiasta
10 cm	- ziemia pod trawnik
10 cm	

	warstwy TYP " N3" - nawierzchnia bezpieczna z piasku
25 cm	-piasek płukany gr. 25 cm, 0/2 mm
	-geowłóknina separacyjno-filtracyjna
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, 0/16 mm
40 cm	

DETAL "A"
1:10

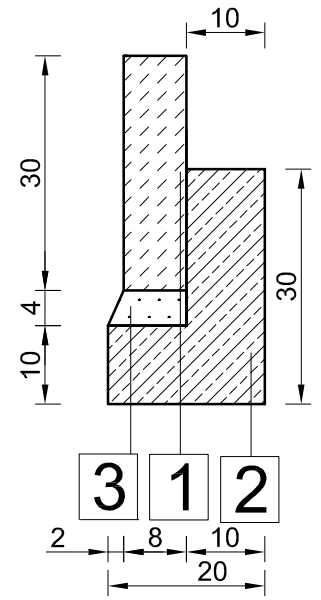

1 -obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
2 -ława betonowa 20 x 30cm z oporem 10cm x 20 cm beton C12/15
3 -podsypka cementowo - piaskowa 4cm

DETAL "B"
1:10

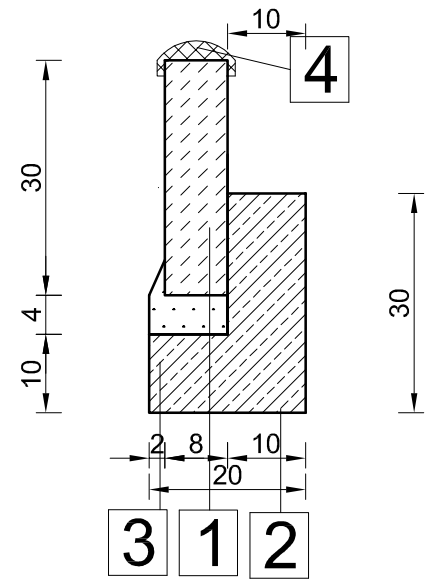

1 -obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
2 -ława betonowa 20 x 30cm z oporem 10cm x 20 cm beton C12/15
3 -podsypka cementowo - piaskowa 4cm
4 -nakładka poliuretanowa

modus Mirosław Maciołek
ul. Narciarska 2f/34, 31-579 Kraków
tel: + 48 517 445 398 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT: **BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM PRZY SKRZYŻOWANIU UL. WIĘCKOWSKIEGO / UL. STRZELCÓW KANIOWSKICH**

ADRES: ŁÓDŹ, SKRZYŻOWANIE UL. WIĘCKOWSKIEGO / UL. STRZELCÓW KANIOWSKICH, DZ. NR 257/18, 257/19 OBRĘB P-9

INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNĘ ZDANOWSKĄ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-926 ŁÓDŹ

TYTUŁ: **PRZEKRÓJ A-A**

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. PIOTR FROSZTĘGA			UPRAWNIENIA: PDK/0002/POOK/12	PODPIS
SPRAWDZIŁ: mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA			UPRAWNIENIA: K-166/01	PODPIS
ZESPÓŁ: mgr inż. MARCIN KASZA, inż. ARKADIUSZ CZYCZ			UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA: KONSTRUKCJA	DATA: 12.2015	FAZA: PBW	SKALA: 1 : 25	NR RYSUNKU: KB.07

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO