



PRZEKRÓJ NORMALNY D-D
1:25 skala

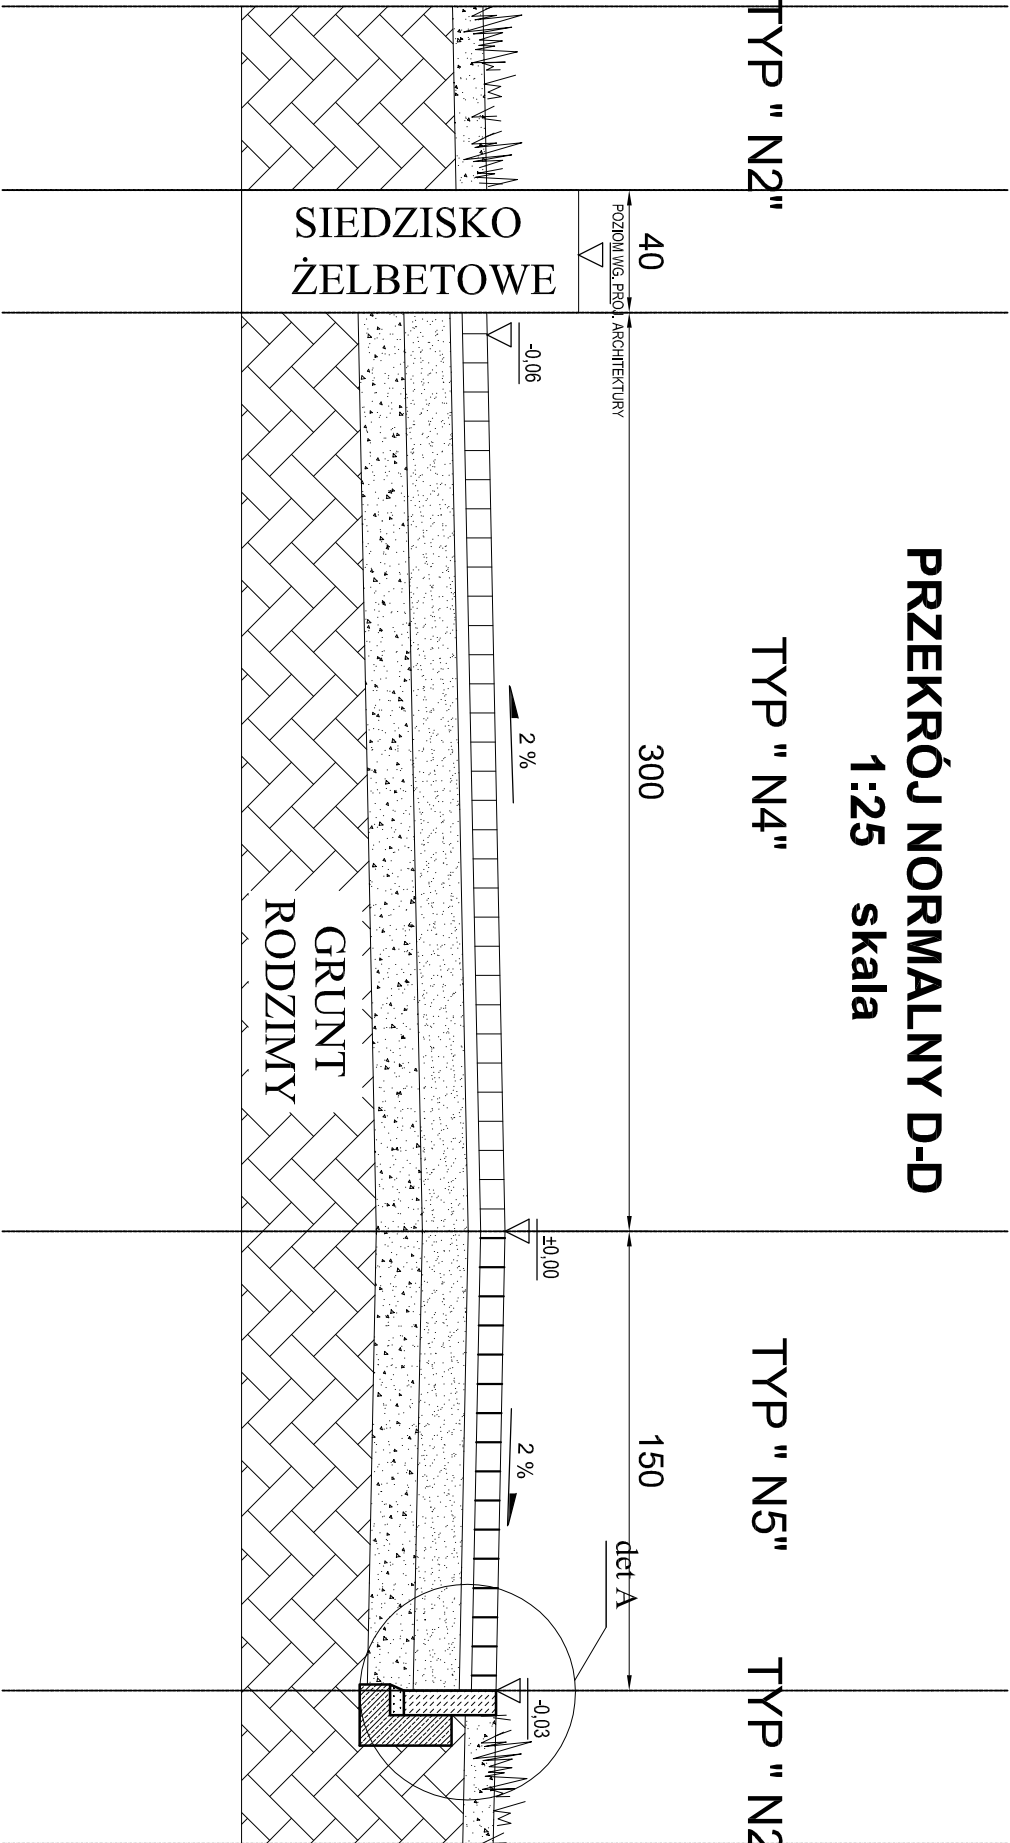

DETAL "A"
1:10

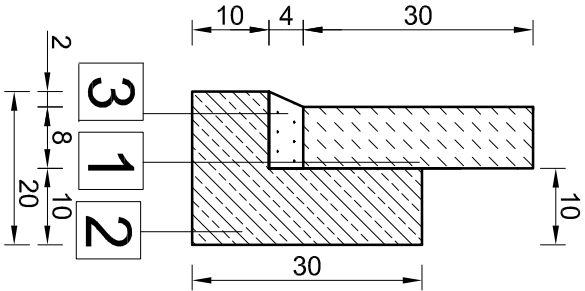

warstwy	TYP " N4" - z kostki granitowej szarej	warstwy	TYP " N5" - z kostki granitowej grafitowej
8 cm	-kostka brukowa granitowa szara	8 cm	-kostka brukowa granitowa grafitowa
4 cm	-podsyypka cementowo-piaskowa 1:4	4 cm	-podsyypka cementowo-piaskowa 1:4
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5
15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5	15 cm	-podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5

warstwy	TYP " N2" - nawierzchnia trawniasta
10 cm	- ziemia pod trawnik
10 cm	

- 1
- obrzeże betonowe OB1 8 x 30cm
- 2
- ława betonowa 20 x 30cm z oporem 10cm x 20 cm beton C12/15
- 3
- podsyypka cementowo - piaskowa 4cm

modus <small>MICHAŁ W. MUCIŁOŚCZAK</small> ul. Narciarska 21/34, 31-579 Kraków tel: +48 517 445 398 e-mail: biuro@architekti-modus.pl				
TEMAT: BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM PRZY SKRZYŻOWANIU UL. WIĘCKOWSKIEGO / UL. STRZELCÓW KANIOWSKICH				
ADRES: ŁÓDŹ, SKRZYŻOWANIE UL. WIĘCKOWSKIEGO / UL. STRZELCÓW KANIOWSKICH, DZ. NR 257/18, 257/19 OBRĘB P-9				
INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ REPREZENTOWANE PRZEZ PREZYDENT HANNĘ ZDANOWSKĄ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-926 ŁÓDŹ				
TYTUŁ: PRZEKRÓJ D-D				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. PIOTR FROSZCIEGA	UPRAWNIENIA	PDK/0002/P00K/12	PODPIS
SPRAWDZIŁ	mgr inż. JAROSŁAW ŚLIWA	UPRAWNIENIA	K-166/01	PODPIS
ZESPÓŁ	mgr inż. MARCIN KASZA inż. ARKADIUSZ CZYCH	UPRAWNIENIA		PODPIS
BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
KONSTRUKCJA	12.2015	PBW	1 : 25	KB.10
WYKONY SPRAWDZIŁ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM WZGLĘDNIE ZMIANY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NAJDOZWIŁNIERSTWA				