

ms.



<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>	<p>Nad pisać: Biuro Inwestycyjne Zarząd Drog i Transportu w Łodzi adres obywat.:</p>	<p>87-819 1002Z UL. TUWIMA 36 178 71 1, temp 5-6 Investor:</p>	<p>Zarząd Inwestycji Miejskich Zarząd Inwestycji Miejskich Ul. Pułkownika 175, 90-447 Łódź</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--






rys. 2

Lp	O2	O16	O17	O18	O19
Schemat					
Wymiar w świetle ościeży	So Ho	132 262	165 260	165 316	375 422
Szt.	Parter I Piętro II Piętro III Piętro IV Piętro V Piętro	- 2 2 2 2 2	- 1 1 1 1 1	- - - - - 1	1 - - - - 1
Ilość sztuk ogółem	4	10	4	1	1
Uwagi	okna drewniane o współczynniku U=1,1W/(m ² K), otwierane i uchylne do pogrubionych ramami, imitującymi otwierane skrzydła; kolor profili brązowy (mahoń) - dopasować do okien na froncie budynku; szklenie: pakiet trój szybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem parapety zewn.: blacha tytanowo-cynkowa, parapety wewn. kamienne (jasny bez - dopasować do istniejących w budynku głównym); okna z mikrowentylacją, okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne,				
	dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na gładziach				


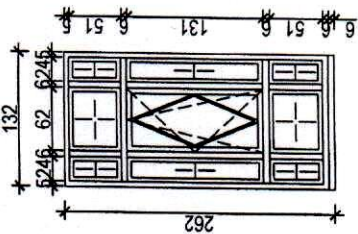
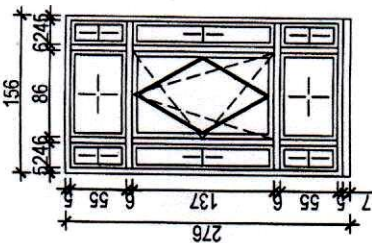
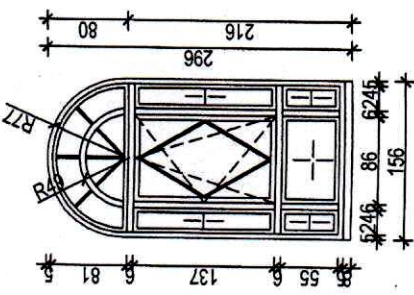
Lp	OB1	OB2	OB3
Schemat			
Wymiar w świetle ościeży	So Ho	190 333	212 272
Szt.	Parter I Piętro II Piętro III Piętro IV Piętro V Piętro	- - 2 - - -	- - - - - 2
Ilość sztuk ogółem	4	2	2
Uwagi	okna drewniane o współczynniku U=1,1 W/(m ² K), otwierane i uchylne do wewnątrz, kolor profili biały; szklenie: pakiet trój szybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem parapety zewn.: blacha tytanowo-cynkowa, parapety wewn. kamienne (jasny bez - dopasować do istniejących w budynku głównym); okna z mikrowentylacją, okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne,		
	dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na gładziach		

Wzrost i przebieg budowy administracyjnego Zarządu Drog i Transportu w Łodzi adres obiektu: ul. Żelazna 100/2, ul. Tłumacza 36 92-205 Łódź inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź		RACOWNIA PROJEKTOWA BOKORY MOKROSKIEJ ul. Łódzka 4, 92-205 Łódź tel. 71 631 11 11 www.mokroskiej.pl
tytuł rysunku: Zastawienie okien		zespół projektowy
etap: wykonawczy	branża: arch.	data: 12.04.2017
projektant: mgr. inż. arch. Dorota Makosińska		data: 12.04.2017
sprawdzający: mgr. inż. arch. Paulina Chwałbicka		data: 12.04.2017
skala: 1:100/ A3		data: 12.04.2017
numer uprawnień: ZPR-578/04/05		data: 12.04.2017
podpis: 		data: 12.04.2017
podpis: 		data: 12.04.2017

Lp	O1	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	
Schemat													
	Wymiar w świetle osiowy	So	Ho	Parter	I Piętro	II Piętro	III Piętro	IV Piętro	V Piętro	Ilość sztuk ogółem			
Szt.	26.5	36	100	52	52	100	100	259	100	93	135	130	185
	115	115	115	250	250	250	250	259	259	266	250	266	250
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
	2	-	-	-	2	-	4	-	-	-	4	-	-
	3	-	-	2	-	4	-	-	4	-	-	-	4
3	-	-	-	2	-	4	-	-	4	-	-	-	4
3	-	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	2
-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	1	1	6	5	2	10	2	1	10	4	2	2	10
Uwagi	okna drewniane o współczynniku $U=1,1$ W/(m ² K), otwierane i uchytne do wewnątrz; kolor profili biały; szklenie: pakiet trójsz玻owy min.4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem parapety zewn. białoch tytanowo-cynkowa, parapety wewn.kamiennie (jasny beż - dopasować do istniejących w budynku głównym); okna z mikrowentylacją, okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne, Okno O9, O12 - w kwaterach górnej i dolnej pionowy szpros gruby - imitujący słupek konstrukcyjny okna												
dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budynku po usunięciu tyńków i warstw wykończonowych na giffach													

O14	O15	O20	O21	O22
				
185	190	70	102	212
259	266	192	192	207
-	1	-	-	-
4	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	4	1	2
4	1	4	1	2

[illegible]

Lp	O2	O16	O17	O18
Schemat				
Wymiar w świetle ościeży	So	132	156	156
	Ho	262	276	296
Szt.	-	-	-	-
I Piętro	-	2	1	-
II Piętro	-	2	1	-
III Piętro	-	2	1	-
IV Piętro	-	2	1	-
V Piętro	4	2	-	1
Ilość sztuk ogółem	4	10	4	1
Uwagi	okna drewniane o współczynniku U=1,1W/(m2 xK), otwierane i uchylne do wewnątrz; kwatery typu "fix" z pogrubionymi ramami, imitującymi otwierane skrzydła; kolor profili brązowy (małoń - dopasować do okien na froncie budynku); szklenie: pakiet trójszybowy min. 4/18/4/18/4, przestrzeń wypełniona argonem parapety zewn.: blacha tytanowo-cynkowa, parapety wewn.kamienne (jasny beż - dopasować do istniejących w budynku głównym); okna z mikrowentylacją, okna wyposażać w nawiewniki higrosterowalne,			
	dokładny wymiar okien i drzwi należy potwierdzić na budunku po usunięciu tynków i warstw wykończeniowych na gładziach			